


Suyun yumuşatılması, Kalsiyum ve Magnezyum tuzlarının yol açtığı sertliğin ortadan kaldırılması ve suda tortu veya kireçlenme oluşturmeyen Sodyum tuzları ile değiştirilmesi işlemidir ve bu işleminin gerçekleştirilmesi için, su, daha önceden Sodyum ile yüklenmiş olan bir reçine yatağından geçirilir.

BRAVO serisi yumuşatıcılarda kullanılan reçine; aşınmaya karşı dirençli, uzun ömürlü, yüksek değiştirme kapasitesine sahip, tuz tüketimi düşük ve granül boyutları eşittir.

BRAVO serisi yumuşatıcılar, tam otomatik olup zamana göre, hacim kontrollü veya çıkışında istenilen sertlik değerine göre çalışabilmektedir. Volumetrik çalışma şeklinde tesisata bağlanan bir su sayacı vasıtası ile istenilen hacimdeki suyun geçişine göre ya da çıkışta istenilen sertlik değerine göre otomatik olarak rejenerasyon başlatılır. Ayrıca istenildiği takdirde manuel olarak rejenerasyon yapılabilir.

BRAVO Dublex Yumuşatma ünitesinde bulunan yumuşatma cihazları, mikroprosesör yardımı ile, önceden programlanan su geçişini tamamladığı zaman otomatik olarak rejenerasyona girer ve prosesi diğer üniteye devreder. Rejenerasyona başlayan yumuşatma cihazı ters yıkama işlemini tamamlayarak, prosteki diğer ünitenin doymasını ve prosesi kendisine devretmesini bekler. Bu sayede hiçbir insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın ve rejenerasyon işlemleri için proses durmadan 24 saat kesintisiz yumuşak su üretilmiş olur.

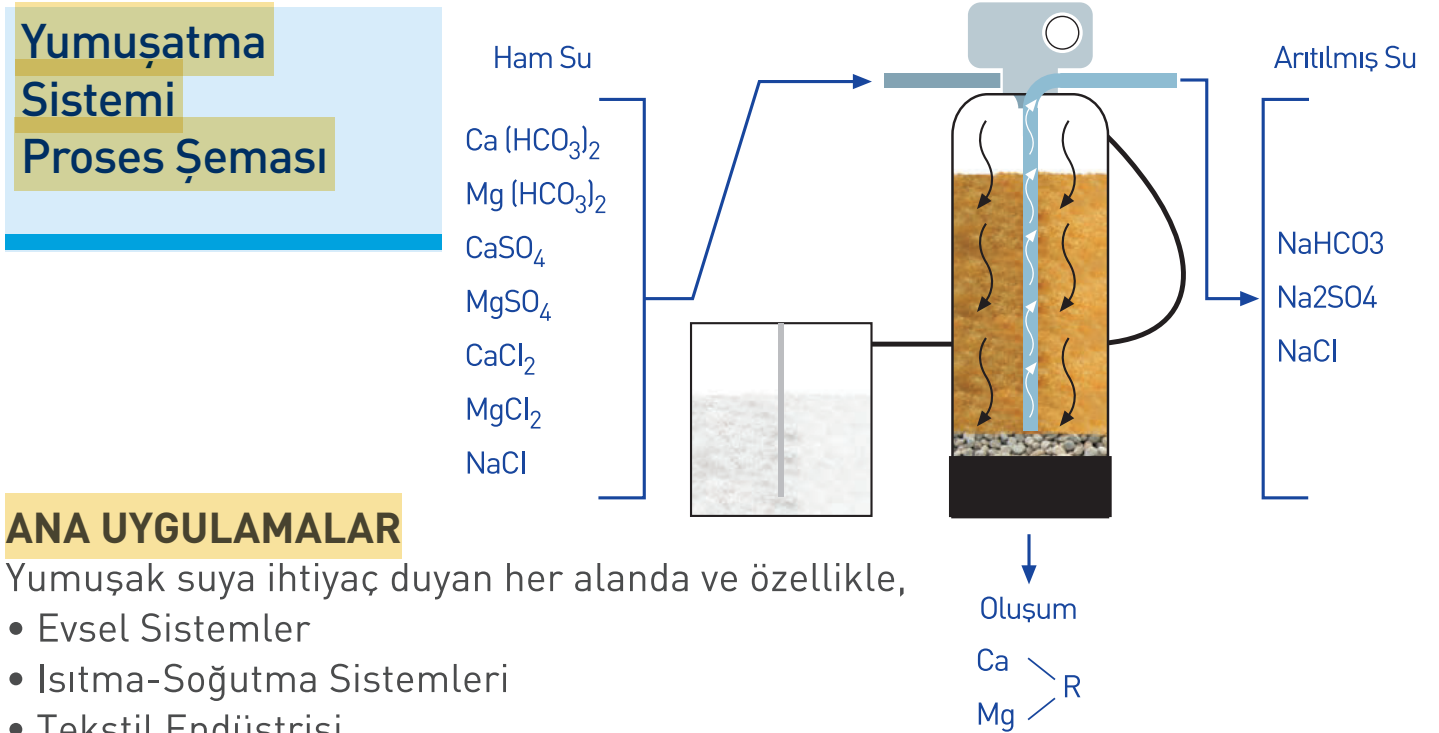

ANA UYGULAMALAR

Yumuşak suya ihtiyaç duyan her alanda ve özellikle,

- Eysel Sistemler
- Isıtma-Soğutma Sistemleri
- Tekstil Endüstrisi
- Gıda Endüstrisi
- Seramik Endüstrisi
- Kimya Endüstrisi
- Kümesler, Çiftlikler



YÜZEY BORULAMALI MODELLER	Bağlantı Çapı inch	Debi (m ³ /h)		Tank Boyutları		Reçine lt
		Max Servis	Ters Yıkama	D (mm)	H (mm)	
BRAVO - SOFTENING-D 950	2 ¹ / ₂ "	38	7.9	1050	2270	950
BRAVO - SOFTENING-D 1050	2 ¹ / ₂ "	42	7.9	1050	2270	1050
BRAVO - SOFTENING-D 1250	2 ¹ / ₂ "	50	9.1	1200	2380	1250
BRAVO - SOFTENING-D 1400	2 ¹ / ₂ "	56	9.1	1200	2380	1400
BRAVO - SOFTENING-D 1600	3"	64	13.6	1500	2560	1600
BRAVO - SOFTENING-D 1900	3"	76	13.6	1500	2560	1900
BRAVO - SOFTENING-D 2300	3"	90	20.4	1800	2600	2300
BRAVO - SOFTENING-D 2700	4"	100	20.4	1800	2600	2700
BRAVO - SOFTENING-D 4025	4"	130	25.0	2100	2970	4025
BRAVO - SOFTENING-D 5000	6"	200	29.5	2300	3000	5000
BRAVO - SOFTENING-D 6025	6"	241	34.0	2500	3040	6025

İhtiyaçlarınıza doğru şekilde cevap verebilecek en verimli sistem seçimlerini Proje Ekibimizle beraber oluşturabilir ve gerekli teknik danışmanlık hizmetini bizden alabilirsiniz. Lütfen sistem detayları ve bilgilendirme için bizimle iletişime geçiniz.

